

Laddkabel mode 2 typ 2 13A 4m VDE

För laddning av elfordon



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.chargeupyourday.com

Specifikation

Allmänt

- Flerstegs temperaturstyrning
- Automatisk laddströmsreducering vid överhettning av SCHUKO-kontakt eller IC-CP Ds-modul
- Identifiering av felaktig anslutning av jordledningen i eluttaget
- Laddningen fortsätter automatiskt när strömmen kommer tillbaka

Tekniska data


Laddkabel mode 2 typ 2 13A 4m VDE	35201100063
Anslutningsdon fordonssidan	Typ 2
Anslutningsdon infrastruktursidan	SCHUKO
Laddningsläge	Mode 2 (IEC 61851-1)
Norm anslutningsdon fordonssidan	IEC 62196-2
Norm anslutningsdon infrastruktursidan	IEC 60884
Märkspänning U_N [V] AC $\pm 10\%$	230
Märkfrekvens f_N [Hz]	50
Märkström I_{nA} [A]	13
Max. laddningseffekt [kW]	3
Anslutning	1-fas
Jordfelsbrytare	Typ A ($I_{\Delta N} = 30 \text{ mA}$) + DC ($I_{\Delta NDC} = 6 \text{ mA}$) bipolär 1P+N
Kapslingsklass laddmodul	IP69k
Kapslingsklass kontakt/koppling	IP44
Kabeltyp	H07BZ5-F
Kabellängd infrastruktursidan [cm]	30
Total kabellängd [cm]	400
Kabelarea [mm ²]	3 G 2.5
Kabeldiameter [mm]	10
Vikt [g]	1850
Standard	IEC 61851, DIN EN 62752

De konkreta normerna som produkten har testats enligt finns i överensstämmelseintyget för produkten.

Tillåtna omgivningsförhållanden

	Min.	Max.
Omgivningstemperatur [°C]	-40	50

Måttritning

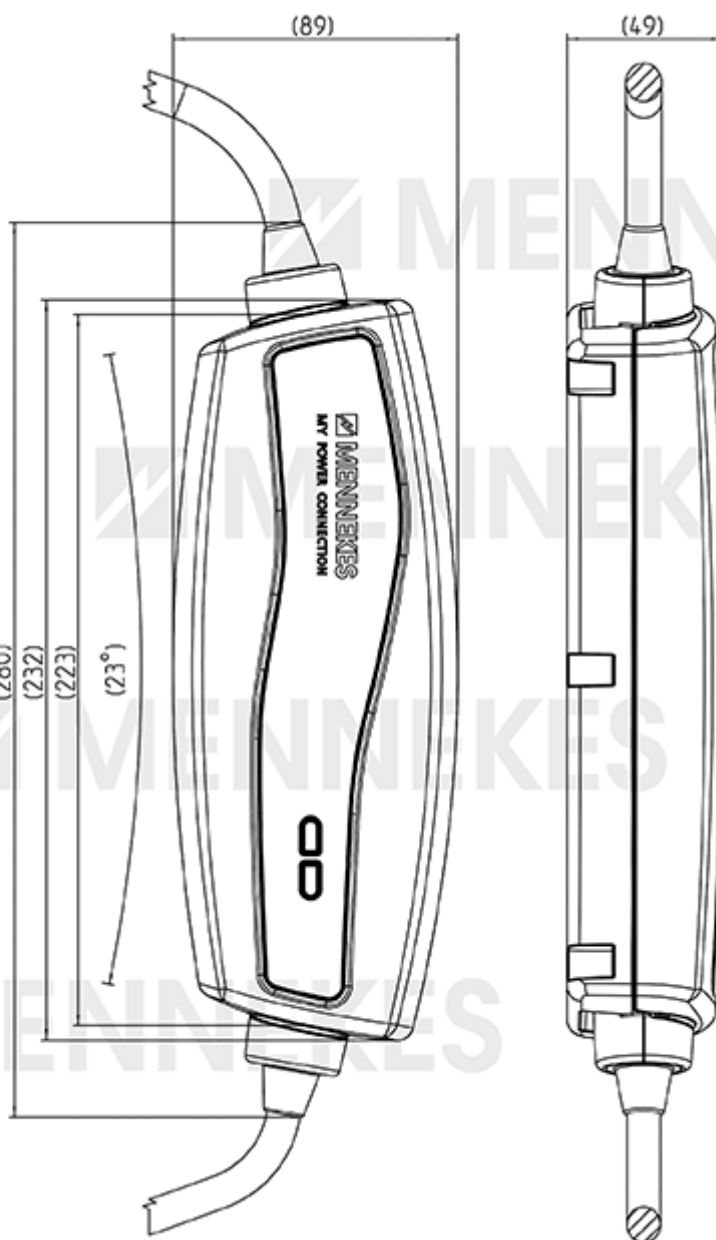

MB IC-CPD Modul